


STAMPA SU TESSUTI COLORATI TRAMITE PLOTTER AL SOLVENTE



SOLVENT INK




NO MIRROR MODE

PS Printcutnew è applicabile su tessuti naturali e sintetici colorati e stampabile con plotter con inchiostri al solvente. Si raccomanda l'utilizzo di un profilo di stampa specifico o di quello per vinile generico. Intagliabile con una lama per vinile spesso e rifrangente. Regolare la lama, mediante Test-cut successivi, in modo da non incidere il PET utilizzando valori di pressione prossimi ai 110 gf/m² ed una velocità di taglio medio-bassa. Non utilizzare l'effetto specchio.



MODALITA' DI APPLICAZIONE O TRASFERIMENTO



Aspettare che la stampa asciughi perfettamente, rimuovere il film dal supporto e posizionarlo sul tessuto con il disegno rivolto verso l'alto. Proteggere con 2 fogli di carta velina antiadesiva.

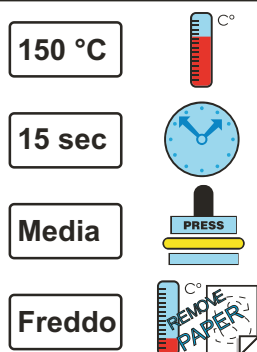

Pressa
MANUALE

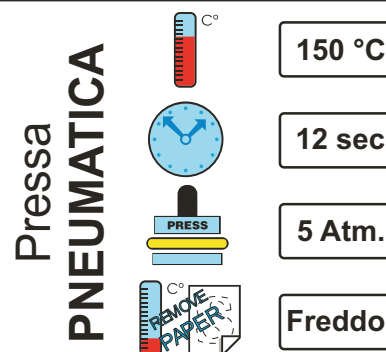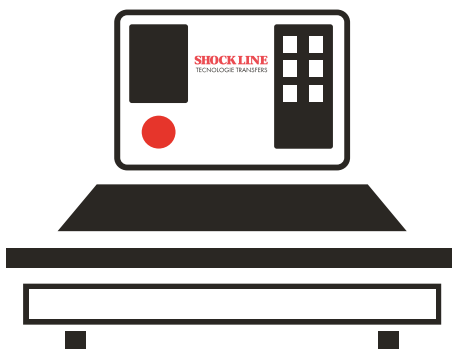


Pressa
PNEUMATICA



Ps Printcutnew può essere applicato con termopressa manuale o pneumatica, con i tempi e i modi suindicati. Rimuovere il film dal supporto quando asciutto, far asciugare bene la stampa. Posizionare il transfer con il disegno verso l'alto. Proteggere con due fogli di carta velina antiadesiva. Consigliato su tutti i tipi di tessuto escluso poliammidici. Utilizzabile anche su spalmati e finte pelli. Per resistenza superiore utilizzare protettivo.



SPECIFICHE TECNICHE



Lavabile in lavatrice a 60°C o 40°C in funzione del tipo di inchiostro. Stirare a rovescio. Per resistenze superiori utilizzare protettivo

Media resistenza all'abrasione; resistenza agli oli e ai grassi in funzione dell'inchiostro. Per resist. superiori utilizzare protettivo



ALLESTIMENTO



Formati non disponibili.

RT - h 50 cm x 25 mtl.
RT - h 50 cm x 3 mtl.
Ordinabile anche in altezze 75, 100 e 150 cm
Secondo disponibilità di magazzino

